

**ROZMIESZCZENIE
HAKÓW NADSZYBIA**

1:50

POCZĄTEK HAKÓW MINIAŁOWYCH
W STRONĘ
WŚ. KL. 1/99

82

114.5

114.5

2050

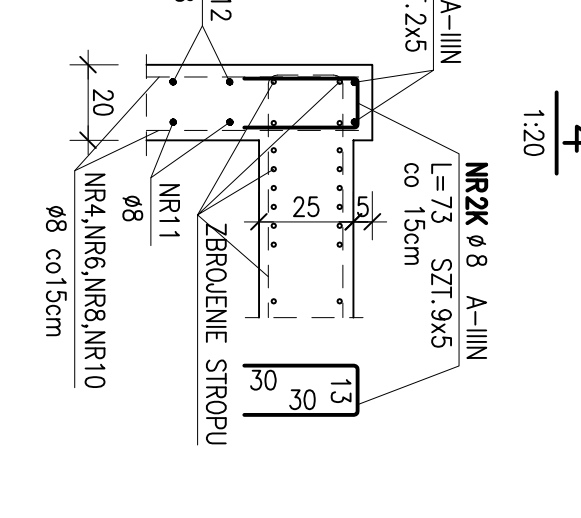
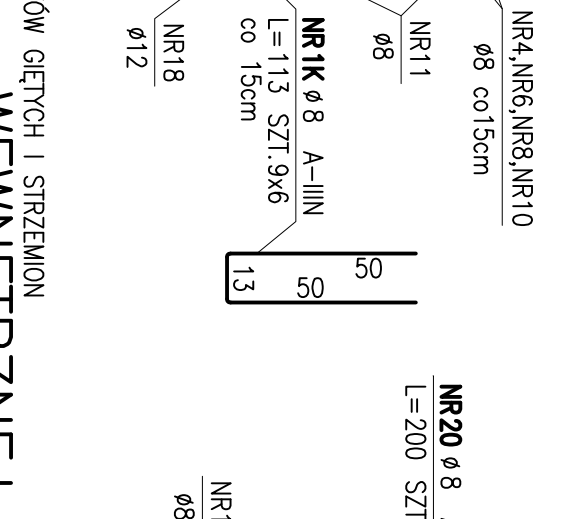
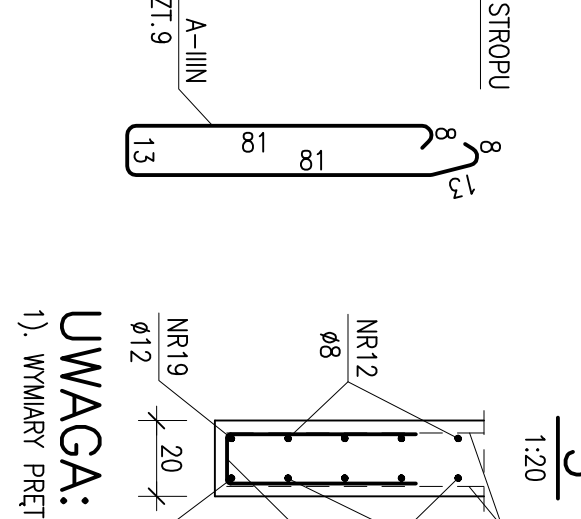
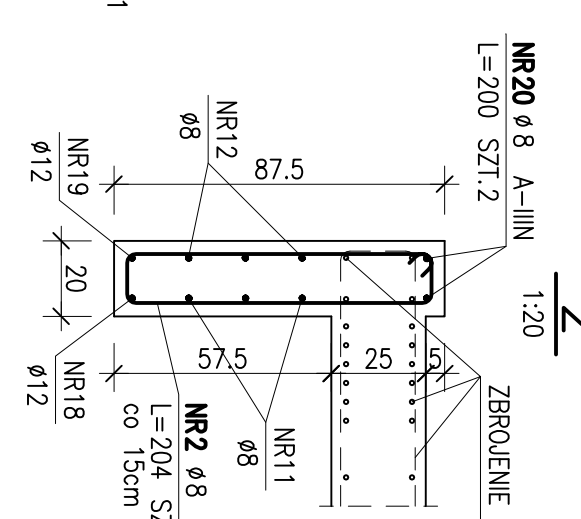
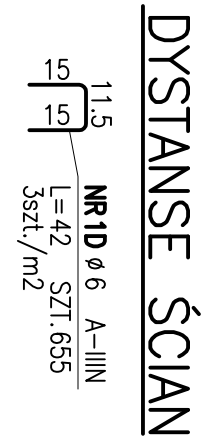
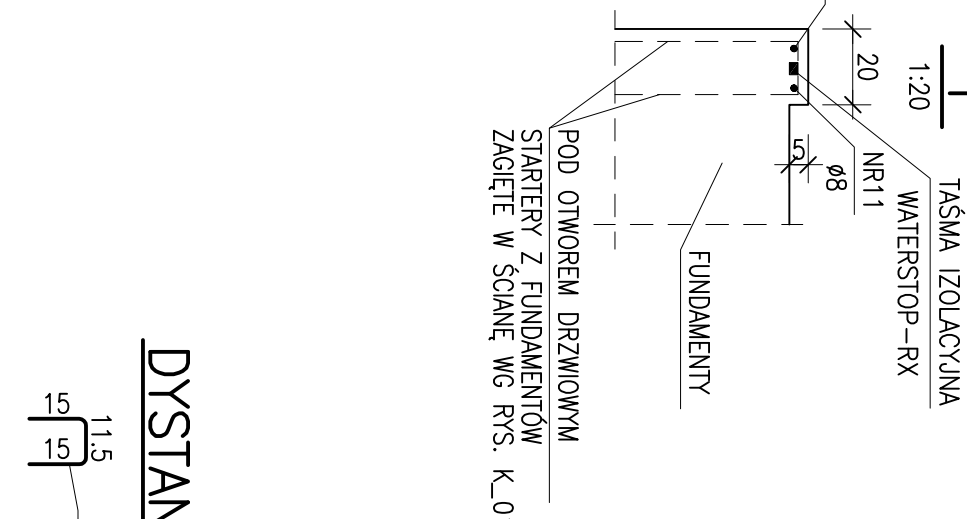
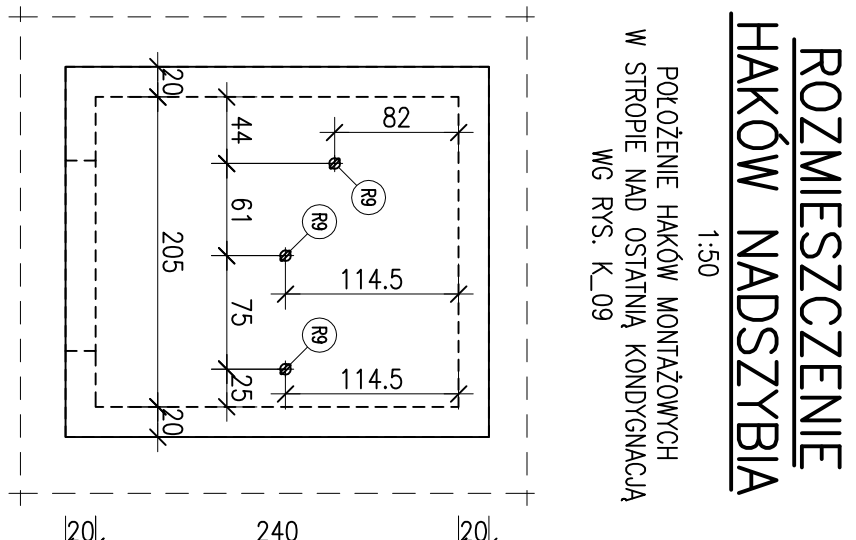
2050

44

61

75

82

[illegible]

BEJON B3/ (C30/31)
STOSUNEK W/C - 0,55
Maksymalna średnica żwiru kruszywa 16mm
STAL A-IIIIN (RB500W)
GRUBOŚĆ OTULENIA 2,5cm

[illegible]